



КРЕПЛЕНИЕ ЗА ФЛАНЕЦ

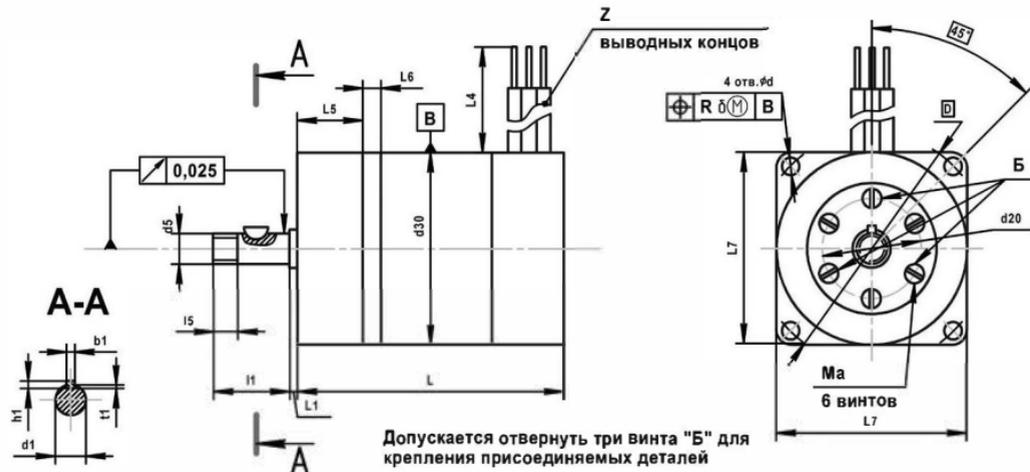

Двигатели	Z	L	L1	I1	I5	d1	d20	d30	d5-8 _г	D	Ma	b1	h1	t1	L5	L6	L7	d	δ	L4	
УАД-32Ф	3	70±0,7	1,07 ^{+0,46} _{-0,34}	18 ^{+0,27}	6 ^{+0,3}	4 ^{-0,008}	20±0,2	50±0,6	M4	58,4	M2×6	0,8 ^{-0,018}	2,6 ^{-0,06}	1,7 ^{+0,12}	18,5±0,5	3±0,25	50±0,6	3,4 ^{+0,3}	0,10	150±5	
УАД-34Ф			1,08 ^{+0,48} _{-0,36}	23 ^{+0,33}	8 ^{+0,36}	5 ^{-0,008}	24,5±0,2	62±0,7	M5	72,5	M3×10	1 ^{-0,02}		1,9 ^{+0,12}	20,5±0,5	4±0,3	62±0,7	4,5 ^{+0,3}	0,12	200±5	
УАД-52Ф			1,28 ^{+0,48} _{-0,36}	27,5 ^{+0,33}	9,5 ^{+0,36}	6 ^{-0,008}	28±0,2	75±0,7	M6	87,6				5,5 ^{+0,3}							
УАД-54Ф	6																				
УАД-72Ф	6																				
УАД-74Ф	3	115±0,8											3,7 ^{-0,08}	2,8 ^{+0,12}	25±0,5	5±0,3	75±0,7	5,5 ^{+0,3}			

КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТОМ, 2 ВЫВОДНЫХ КОНЦА

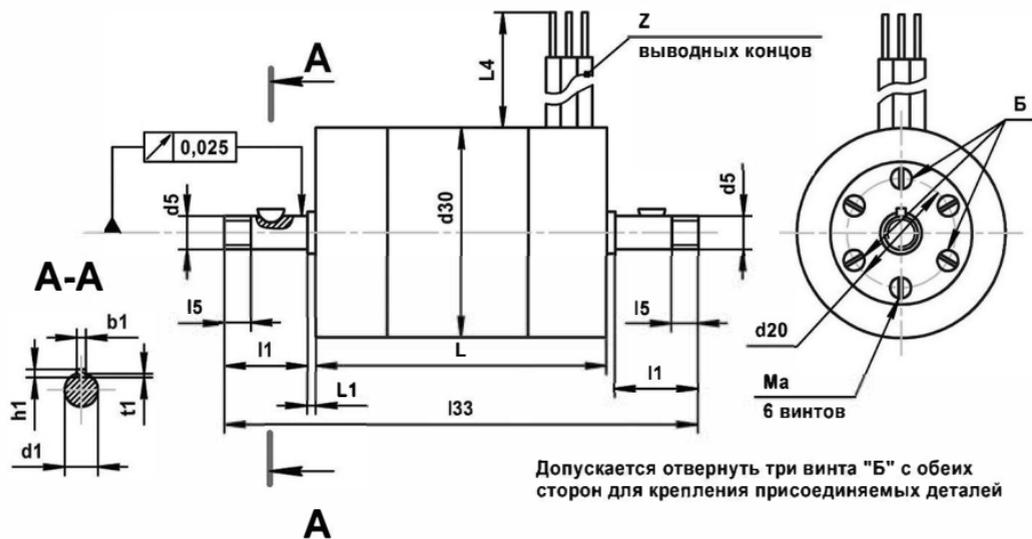

Двигатели	Z	L	L1	I1	I5	I33	d1	d20	d30	d5-8 ₀	Ma	b1	h1	t1	L4	
УАД-32-2	3	70±0,7	1,07 ^{+0,46} _{-0,34}	18 ^{+0,27}	6 ^{+0,3}	109,5	4 _{-0,008}	20±0,2	50±0,6	M4	M2×6	0,8 _{-0,018}		1,7 ^{+0,12}	150±5	
УАД-34-2													2,6 _{-0,06}			
УАД-52-2														1,9 ^{+0,12}		
УАД-54-2			88±0,8	1,08 ^{+0,48} _{-0,36}	23 ^{+0,33}	8 ^{+0,36}	137,5	5 _{-0,008}	24,5±0,2	62±0,7	M5					
УАД-72-2	6										M3×10	1 _{-0,02}			200±5	
УАД-74-2	3	115±0,8	1,28 ^{+0,48} _{-0,36}	27,5 ^{+0,33}	9,5 ^{+0,36}	173,5	6 _{-0,008}	28±0,2	75±0,7	M6			3,7 _{-0,08}	2,8 ^{+0,12}		

КРЕПЛЕНИЕ ЗА ФЛАНЦ, 2 ВЫХОДНЫХ КОНЦА ВАЛА



Допускается отвернуть три винта "Б" с обеих сторон для крепления присоединяемых деталей

Двигатели	Z	L	L1	I1	I5	I33	d1	d20	d30	d5-8 ₀	D	Ma	b1	h1	t1	L5	L6	L7	d	δ	L4	
УАД-32Ф-2	3	70±0,7	1,07 ^{+0,46} _{-0,34}	18 ^{+0,27}	6 ^{+0,3}	109,5	4 ^{-0,008}	20±0,2	50±0,6	M4	58,4	M2×6	0,8 ^{-0,018}	2,6 ^{-0,08}	1,7 ^{+0,12}	18,5±0,5	3±0,25	50±0,6	3,4 ^{+0,3}	0,10	150±5	
УАД-34Ф-2																						
УАД-52Ф-2																						
УАД-54Ф-2		88±0,8	1,08 ^{+0,48} _{-0,35}	23 ^{+0,33}	8 ^{+0,36}	137,5	5 ^{-0,008}	24,5±0,2	62±0,7	M5	72,5				1,9 ^{+0,12}	20,5±0,5	4±0,3	62±0,7	4,5 ^{+0,3}			
УАД-72Ф-2	6											M3×10	1 ^{-0,02}								0,12	200±5
УАД-74Ф-2	3	115±0,8	1,28 ^{+0,48} _{-0,35}	27,5 ^{+0,33}	9,5 ^{+0,38}	173,5	6 ^{-0,008}	28±0,2	75±0,7	M6	87,6			3,7 ^{-0,08}	2,8 ^{+0,12}	25±0,5	5±0,3	75±0,7	5,5 ^{+0,3}			