


optimat


optimat OE Конечные клиновые ремни – DIN 2216, перфорированные

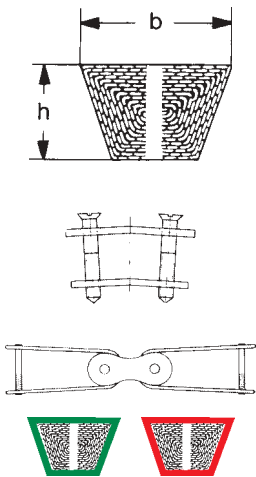

Профиль*	Ширина х высота (мм)	Вес (≈ кг/м)	Соединительные пластины Вес (≈ кг/100 шт.)	Соединительное звено Вес (≈ кг/100 шт.)	Мин. диаметр шкива (мм)
Y/6	6 x 4	0,030	0,1	—	50
8	8 x 5	0,050	0,2	—	63
Z/10	10 x 6	0,070	0,3	0,7	80
A/13	13 x 8	0,120	0,5	1,8	100
B/17	17 x 11	0,200	0,8	2,9	140
20	20 x 12,5	0,270	1,4	4,6	180
C/22	22 x 14	0,340	1,7	5,7	224
25	25 x 16	0,440	2,1	5,7	250
D/32	32 x 20	0,680	5,0	16,0	355
E/40	40 x 25	1,000	10,0	—	500

* поставляются в зелёной и красной оплётке


optimat DK Конечные двойные клиновые ремни, перфорированные



Профиль*	Ширина х высота (мм)	Вес (≈ кг/м)	Соединительные пластины Вес (≈ кг/100 шт.)	Соединительное звено Вес (≈ кг/100 шт.)	Мин. диаметр шкива (мм)
AA/13	13 x 10,5	0,140	0,6	1,7	140
BB/17	17 x 14	0,250	1,2	2,6	160
20	20 x 16	0,320	1,6	3,7	200
CC/22	22 x 18	0,410	2,2	4,4	224

* поставляются в зелёной и красной оплётке

optimat FK Конечные транспортёрные клиновые ремни, перфорированные



Профиль*	Ширина х высота (мм)	Вес (≈ кг/м)	Соединительные пластины Вес (≈ кг/100 шт.)	Соединительное звено Вес (≈ кг/100 шт.)	Мин. диаметр шкива (мм)
13 x 20	20 x 16,5	0,320	0,6	2,6	140
17 x 30	30 x 20	0,460	0,9	3,7	160
22 x 40	40 x 24	0,740	1,8	5,4	250
32 x 60	60 x 33	1,300	5,6	5,7	450

* поставляются в зелёной, коричневой и белой оплётке



Специальные конструкции

- в чёрной хлоропреновой наружной оплётке
- электропроводимые

Optimat OE, DK и FK
поставляются в рулонах длиной примерно 50 метров