



АДММ электродвигатели асинхронные. Габаритные и присоединительные размеры.

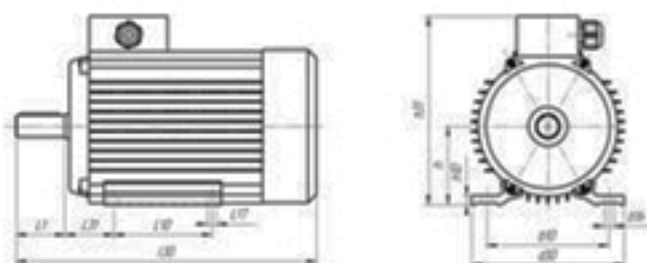

IM 1081

Типоразмер двигателя по ГОСТ Р 51689

Тип	Установочно - присоединительные										Габаритные					
	По валу					По лапам										
	l1	d1	h1	b1	h5	l31	l10	b10	l17	b16	l30	l33	d30	h31	h10	h
АДММ 56	23	11	4	4	12,5	36	71	90	6,0	6,0	197	231,5	88	145	7	56
АДММ 63	30	14	5	5	16,0	40	80	100	7,0	7	220	261	120	157,5	7	63
АДММ 71	40	19	6	6	21,5	45	90	112	7,0	7	255	316	144	173,5	8	71
АДММ 80А	50	22	6	6	24,5	50	100	125	10,0	10	280	354	157	192,5	9	80
АДММ 80В	50	22	6	6	24,5	50	100	125	10,0	10	310	379	157	192,5	9	80

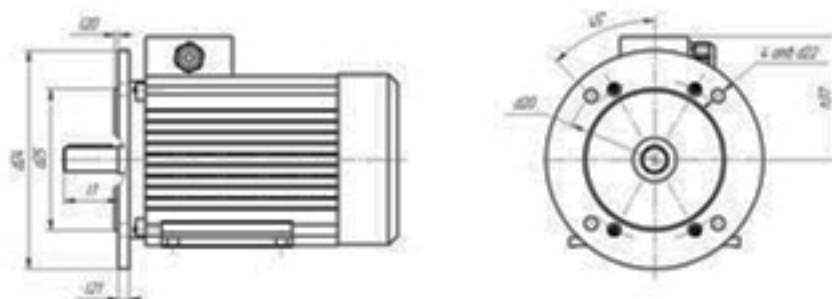

IM 3081

Типоразмер двигателя по ГОСТ Р 51689

Тип	Большой фланец						
	l20	l21	h37	d20	d22	d24	d25
АДММ 56	3,0	10	-	115	10	140	95
АДММ 63	3,5	10	91,0	130	10	160	110
АДММ 71	3,5	10	117,0	165	12	200	130
АДММ 80А	3,5	10	125,0	165	12	200	130
АДММ 80В	3,5	10	125,0	165	12	200	130

Размер l39 равен нулю, т.к. ступень выходного конца вала находится на одном уровне с поверхностью фланца.