


SPZ



SPA

Профиль SPZ/3V						Профиль SPA		
Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
Cв = 25 штук						Cв = 25 штук		
487		<b>1187</b>		<b>2187</b>		732	<b>1582</b>	Cв = 10 штук <b>2307</b>
512		<b>1202</b>	<b>3V 475</b>	<b>2240</b>		757	<b>1600</b>	<b>2332</b>
562		<b>1212</b>		<b>2287</b>	<b>3V 900</b>	782	<b>1607</b>	<b>2360</b>
587		<b>1237</b>				800	<b>1632</b>	<b>2382</b>
612		<b>1250</b>				807	<b>1657</b>	<b>2432</b>
Cв = 10 штук								
630	3V 250	<b>1262</b>	<b>3V 500</b>	<b>2360</b>		832	<b>1682</b>	<b>2482</b>
637		<b>1287</b>		<b>2500</b>		850	<b>1700</b>	<b>2500</b>
662		<b>1312</b>		<b>2540</b>	<b>3V 1000</b>	857	<b>1707</b>	<b>2532</b>
670	3V 265	<b>1320</b>		<b>2650</b>		882	<b>1732</b>	<b>2582</b>
687		<b>1337</b>	<b>3V 530</b>	<b>2690</b>	<b>3V 1060</b>	900	<b>1757</b>	<b>2607</b>
710	3V 280	<b>1347</b>		<b>2800</b>		907	<b>1782</b>	<b>2632</b>
722		<b>1362</b>		<b>2840</b>	<b>3V 1120</b>	932	<b>1800</b>	<b>2650</b>
737		<b>1387</b>		<b>3000</b>	<b>3V 1180</b>	950	<b>1807</b>	<b>2682</b>
750		<b>1400</b>		<b>3150</b>		957	<b>1832</b>	<b>2732</b>
762	3V 300	<b>1412</b>	<b>3V 560</b>	<b>3350</b>	<b>3V 1320</b>	982	<b>1857</b>	<b>2782</b>
772		<b>1437</b>		<b>3550</b>	<b>3V 1400</b>	1000	<b>1882</b>	<b>2800</b>
787		<b>1462</b>				1007	<b>1900</b>	<b>2832</b>
800	3V 315	<b>1487</b>				1032	<b>1907</b>	<b>2847</b>
812		<b>1500</b>				1060	<b>1932</b>	<b>2882</b>
825		<b>1512</b>				1082	<b>1957</b>	<b>2932</b>
837		<b>1537</b>				1107	<b>1982</b>	<b>2982</b>
850	3V 335	<b>1562</b>				1120	<b>2000</b>	<b>3000</b>
862		<b>1587</b>				1132	<b>2032</b>	<b>3032</b>
875		<b>1600</b>	<b>3V 630</b>			1157	<b>2057</b>	<b>3082</b>
887		<b>1612</b>				<b>1180</b>	<b>2082</b>	<b>3150</b>
900	3V 355	<b>1637</b>				<b>1207</b>	<b>2120</b>	<b>3182</b>
912		<b>1662</b>				<b>1232</b>	<b>2132</b>	<b>3282</b>
925		<b>1687</b>				<b>1250</b>	<b>2182</b>	<b>3350</b>
937		<b>1700</b>	<b>3V 670</b>			<b>1257</b>	<b>2207</b>	<b>3382</b>
950	3V 375	<b>1737</b>				<b>1272</b>	<b>2232</b>	<b>3550</b>
962		<b>1762</b>				<b>1282</b>	<b>2240</b>	<b>3750</b>
987		<b>1787</b>				<b>1307</b>	<b>2282</b>	<b>4000</b>
1000		<b>1800</b>	<b>3V 710</b>			<b>1320</b>	<b>2300</b>	<b>4250</b>
1012	3V 400	<b>1812</b>				<b>1332</b>		<b>4500</b>
1024		<b>1837</b>				<b>1357</b>		
1037		<b>1862</b>				<b>1382</b>		
1047		<b>1887</b>				<b>1400</b>		
1060		<b>1900</b>	<b>3V 750</b>			<b>1407</b>		
1077	3V 425	<b>1937</b>				<b>1432</b>		
1087		<b>1987</b>				<b>1457</b>		
1112		<b>2000</b>				<b>1482</b>		
1120		<b>2037</b>				<b>1500</b>		
1137	3V 450	<b>2120</b>				<b>1507</b>		
<b>1162</b>		<b>2137</b>				<b>1532</b>		
<b>1180</b>		<b>2150</b>	<b>3V 850</b>			<b>1557</b>		

SPZ / 3V = Заменяемые профили  
(Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)

Максимально производимая длина: 4500 мм  
Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм =  
22 штук для промежуточных длин  
66 штук для определенных ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,074 кг/м


Максимально производимая длина: 4500 мм  
Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм =  
31 штука для промежуточных длин  
93 штуки для определенных ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,123 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

\*Длины SPZ = по запросу.


Расчетная длина  $L_d$  = Рабочая длина  $L_w/L_p$

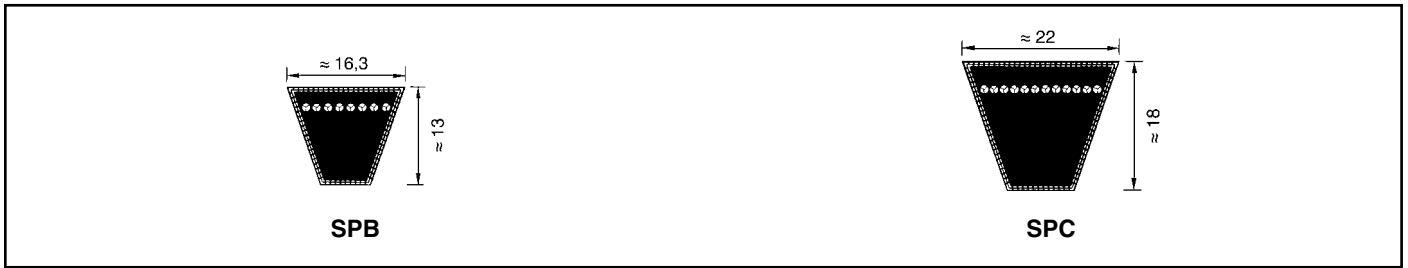

Профиль SPB/5V				Профиль SPC	
Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	
C <sub>B</sub> = 10 штук				C <sub>B</sub> = 10 штук	
1250		4250		2000	
1320		4300*	5V 1700	2120	
1400		4500		2240	
1450		4560*	5V 1800		
1500		4750			
1600		4820*	5V 1900		
1700		5000			
1750					
1800					
1850					
1900	5V 750	5070*	C <sub>B</sub> = 5 штук		
2000		5300	5V 2000		
2020*	5V 800	5600			
2060		6000			
2120		6300			
2150*	5V 850	6700			
2180		7100	5V 2800		
2240		7500			
2280*	5V 900	8000	5V 3150		
2360					
2391					
2400*	5V 950				
2500					
2650					
2680*	5V 1060				
2800					
2840*	5V 1120				
2850					
2900					
3000					
3150					
3250					
3350	5V 1320				
3450					
3550	5V 1400				
3650					
3750					
3800*	5V 1500				
4000					
4050*	5V 1600				
<p>SPB / 5V = Заменяемые профили (Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)</p>				<p>C<sub>B</sub> = 5 штук</p>	
				C <sub>B</sub> = 3 штуки	
				5300	
				5600	
				6000	
				6300	
				6700	
				7100	
				7500	
				8000	
				8500	
				9000	
				9500	
				10000	
				10600	
				11200	
				12500	
<p>Максимально производимая длина: 10000 мм                      Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм до 2050 мм = 25 штук для промежуточных длин                      75 штук для определенных ремней специального исполнения                      Свыше 2050 мм = 23 штуки для промежуточных длин                      69 штук для определенных ремней специального исполнения</p>				<p>Максимально производимая длина: 18 000 мм                      Минимальный объем закупки: 16 штук для промежуточных длин                      48 штук для определенных ремней специального исполнения</p>	
<p>Вес ремня ≈ 0,195 кг/м</p>				<p>Вес ремня ≈ 0,377 кг/м</p>	

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.  
 \*Длины SPB = по запросу.

Расчетная длина L<sub>d</sub> = Рабочая длина L<sub>w</sub>/L<sub>p</sub>

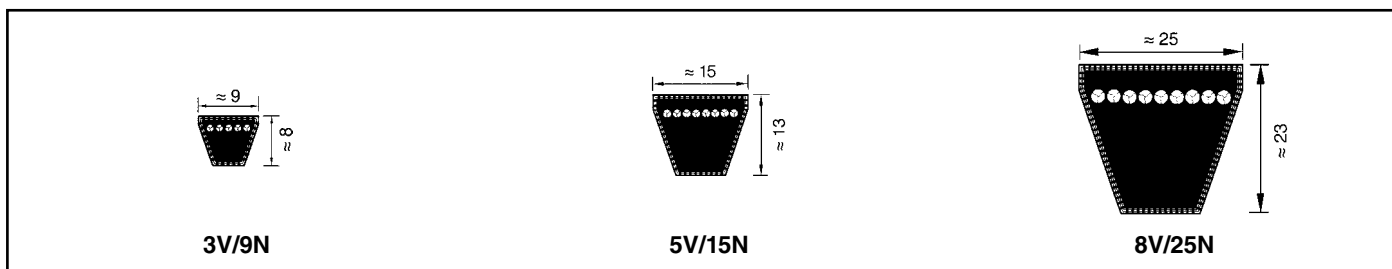

Профиль 3V/9N		Профиль 5V/15N		Профиль 8V/25N	
Обозначение ремня		Обозначение ремня		Обозначение ремня	
(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)
Св = 25 штук		Св = 10 штук		Св = 1 штука	
3V 250	9N 635	5V 530	15N 1346	8V 1000	25N 2540
3V 265	9N 673	5V 560	15N 1422	8V 1120	25N 2845
3V 280	9N 711	5V 600	15N 1524	8V 1180	25N 2997
3V 300	9N 762	5V 630	15N 1600	8V 1250	25N 3175
3V 315	9N 800	5V 670	15N 1702	8V 1320	25N 3353
3V 335	9N 851	5V 710	15N 1803	8V 1400	25N 3556
3V 355	9N 902	5V 750	15N 1905	8V 1500	25N 3810
3V 375	9N 952	5V 800	15N 2032	8V 1600	25N 4064
3V 400	9N 1016	5V 850	15N 2159	8V 1700	25N 4318
3V 425	9N 1079	5V 900	15N 2286	8V 1800	25N 4572
3V 450	9N 1143	5V 950	15N 2413	8V 1900	25N 4826
3V 475	9N 1206	5V 1000	15N 2540	8V 2000	25N 5080
3V 500	9N 1270	5V 1060	15N 2692	8V 2120	25N 5385
3V 530	9N 1346	5V 1120	15N 2845	8V 2240	25N 5690
3V 560	9N 1422	5V 1180	15N 2997	8V 2360	25N 5994
3V 600	9N 1524	5V 1250	15N 3175	8V 2500	25N 6350
3V 630	9N 1600	5V 1320	15N 3353	8V 2650	25N 6731
3V 670	9N 1702	5V 1400	15N 3556	8V 2800	25N 7112
3V 710	9N 1803	5V 1500	15N 3810	8V 3000	25N 7620
3V 750	9N 1905	5V 1600	15N 4064	8V 3150	25N 8001
3V 800	9N 2032	5V 1700	15N 4318	8V 3350	25N 8509
3V 850	9N 2159	5V 1800	15N 4572	8V 3550	25N 9017
3V 900	9N 2286	5V 1900	15N 4826	8V 3750	25N 9525
				8V 4000	25N 10160
				8V 4250	25N 10795
				8V 4500	25N 11430
				8V 4750	25N 12065
				8V 5000	25N 12700
Св = 10 штук		Св = 5 штук			
3V 950	9N 2413	5V 2000	15N 5080		
3V 1000	9N 2540	5V 2120	15N 5385		
3V 1060	9N 2692	5V 2240	15N 5690		
3V 1120	9N 2845	5V 2360	15N 5994		
3V 1180	9N 2997	5V 2500	15N 6350		
3V 1250	9N 3175	5V 2650	15N 6731		
3V 1320	9N 3353	5V 2800	15N 7112		
3V 1400	9N 3556	5V 3000	15N 7620		
		5V 3150	15N 8001		
		5V 3350	15N 8509		
		5V 3550	15N 9017		
Максимально производимая длина: 4250 мм L <sub>a</sub> Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм = 33 штуки для промежуточных длин 99 штук для определенных ремней специального исполнения  Вес ремня ≈ 0,074 кг/м		Максимально производимая длина: 10 000 мм L <sub>a</sub> Минимальный объем закупки: свыше 1800 L <sub>a</sub> до 2050 L <sub>a</sub> = 25 штук для промежуточных длин 75 штук для определенных ремней специального исполнения Свыше 2050 L <sub>a</sub> = 23 штуки для промежуточных длин 69 штук для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,195 кг/м		Максимально производимая длина: 18 000 мм L <sub>a</sub> Свыше мм 18000 L <sub>a</sub> до 19 000 мм L <sub>a</sub> по запросу Минимальный объем закупки: свыше 2540 мм L <sub>a</sub> до 11 430 мм L <sub>a</sub> = 14 штук для промежуточных длин 42 штуки для определенных ремней спец. исполнения Свыше 11 340 мм L <sub>a</sub> = 11 штук для промежуточных длин 33 штуки для определенных ремней спец. исполнения  Вес ремня ≈ 0,575 кг/м	

**Пояснения по маркировке ремней**  
 Маркировка ремня - профиль и номинальная длина. Все размеры указаны в дюймах (1" = 25,4 мм), поскольку узкие клиновые ремни соответствуют американским стандартам

**Профиль**  
 3V/9N= верхняя ширина 3/8"/9 мм  
 5V/15N= верхняя ширина 5/8"/15 мм  
 8V/25N= верхняя ширина 1"/25,4 мм

**Длины**  
 напр. 750 =  $\frac{750 \cdot 25,4}{10} = 1905$  номинальная длина/внешняя длина

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.