Приложение А
(справочное)

Габаритные,установочные и присоединительные размеры двигателей АИМЛ 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160 габаритов

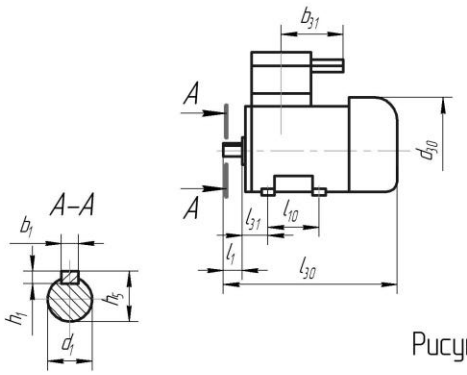

Рисунок А.1

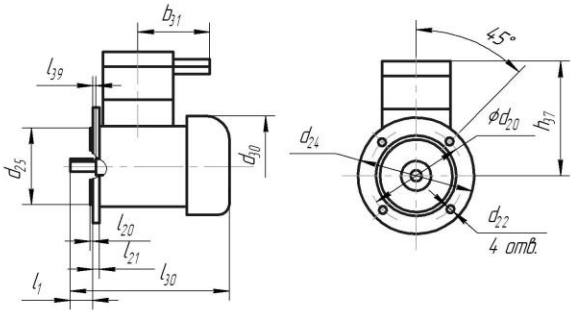

Рисунок А.3

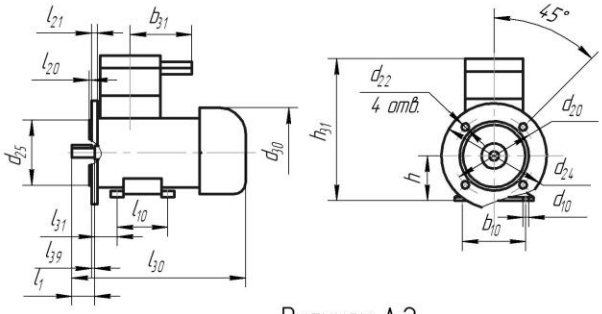

Рисунок А.2

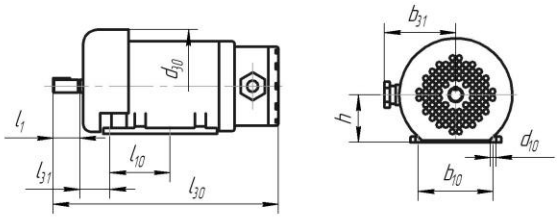

Рисунок А.4

Типо-размер двигателя	Испол-нение по способу монтажа	Рис.	Габаритные размеры, мм, не более						Установочные и присоединительные размеры, мм																Масса, кг
			d_{30}	h_{31}	h_{37}	l_{30}	b_{31}	d_{24}	b_1	b_{10}	d_1	d_{10}	d_{20}	d_{22}	d_{25}	h	h_1	h_5	l_1	l_{10}	l_{20}	l_{21}	l_{31}	l_{39}	
АИМЛ 63	IM1281	А.1	160	214	–	275	145	–	5	100	14	7	–	–	–	63	5	16	30	80	–	–	40	–	11
	IM2081	А.2						160					130	10	110						3,5	10		0	11
	IM3081	А.3		–	151					–		–				–				–			–		11
АИМЛ 63М	IM1081	А.4		–	–	330	110	–		100		7	–	–	–	63				80	–	–	40	–	
АИМЛ 71	IM1281	А.1	170	236	–	292	145	–	6	112	19	7	–	–	–	71	6	21,5	40	90	–	–	45	–	14
	IM2081	А.2						200					165	12	130						3,5	12		0	14
	IM3081	А.3		–	165					–		–				–				–			–		14
АИМЛ 71М	IM1081	А.4		–	–	340	110	–		112		7	–	–	–	71				90	–	–	45	–	
АИМЛ 80	IM1081	А.1	190	247	–	350	145	–		125	22	10	–	–	–	80		24,5	50	100	–	–	50	–	22
	IM2081	А.2						200					165	12	130						3,5	12		0	22
	IM3081	А.3		–	167							–				–				–			–		22

Типоразмер двигателя	Исполнение по способу монтажа	Рис.	Габаритные размеры, мм, не более						Установочные и присоединительные размеры, мм																Масса, кг
			d_{30}	h_{31}	h_{37}	l_{30}	b_{31}	d_{24}	b_1	b_{10}	d_1	d_{10}	d_{20}	d_{22}	d_{25}	h	h_1	h_5	l_1	l_{10}	l_{20}	l_{21}	l_{31}	l_{39}	
АИМЛ 90	IM1081	А.1	217	285	–	410	190	–	8	140	24	10	–	–	–	90	7	27	50	125	–	–	56	–	24
	IM2081	А.2						250					215	15	180						4	14		0	24
	IM3081	А.3		–	195					–		–				–				–			–		24
АИМЛ 100	IM1081	А.1	225	305	–	425		–		160	28	12	–	–	–	100		31	60	140	–	–	63	–	36
	IM2081	А.2						250					215	15	180						4	20		0	36
	IM3081	А.3		–	205					–		–				–				–			–		36
АИМЛ 112	IM1081	А.1	268	352	–	460		–	10	190	32	12	–	–	–	112	8	35	80	140	–	–	70	–	44
	IM2081	А.2						300					265	15	230						4	21		0	44
	IM3081	А.3		–	240					–		–				–				–			–		44
АИМЛ 132	IM1081	А.1	300	370	–	532		–		216	38	12	–	–	–	132		41		178	–	–	89	–	75
	IM2081	А.2						350					300	19	250						5	21		0	75
	IM3081	А.3		–	240					–						–				–			–		75
АИМЛ 160 S2	IM1081	А.1	350	420	–	630		–	12	254	42	12	–	–	–	160		45	110	178	–	–	108	–	115
	IM2081	А.2						400					350	19	300						5	30		0	115
	IM3081	А.3		–	260					–						–				–			–		115
АИМЛ 160 S4	IM1081	А.1		420	–			–	14	254	48	15	–	–	–	160	9	50,5		178			108	–	115
	IM2081	А.2						400					350	19	300						5	30		0	115
	IM3081	А.3		–	260					–						–				–			–		115